
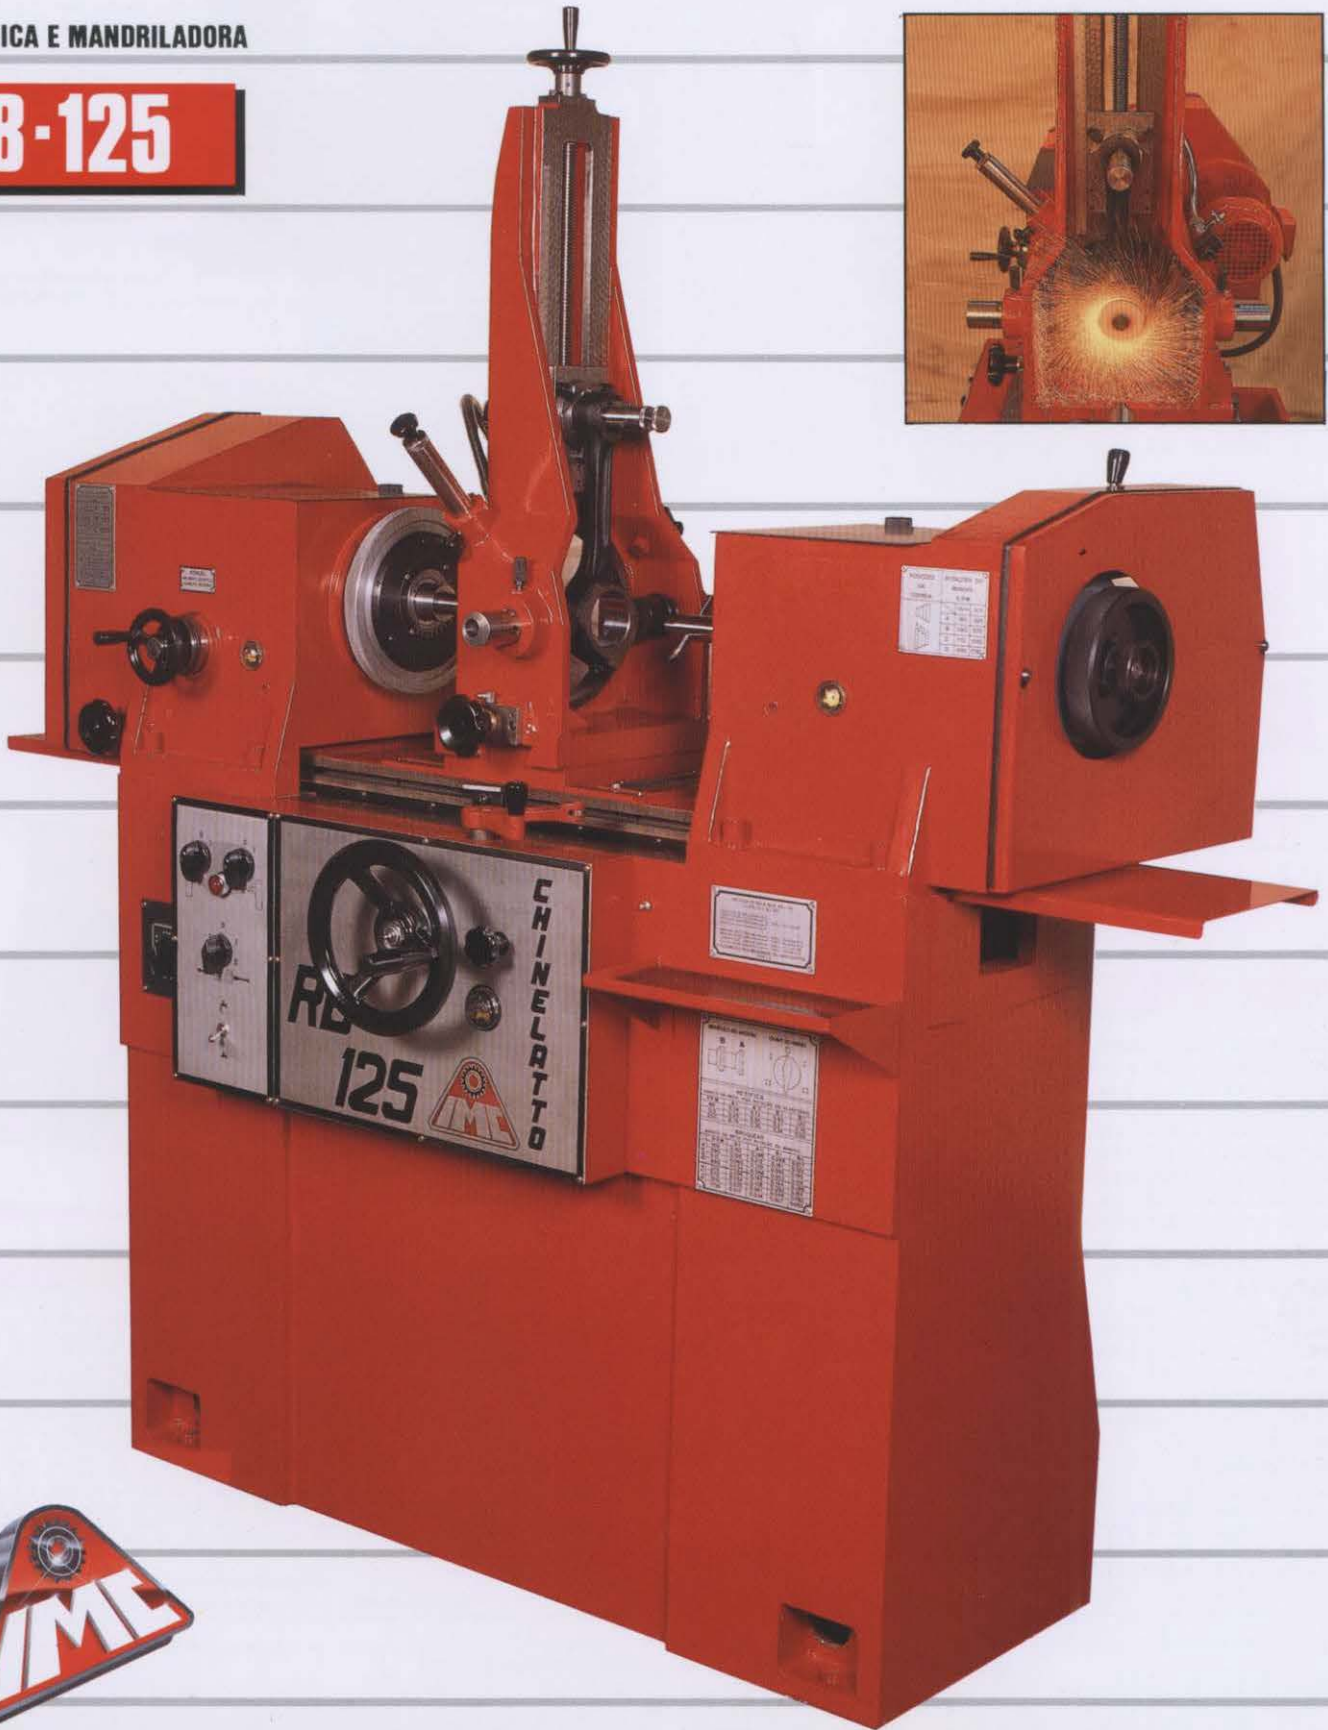


RETÍFICA DE BIELA




RETÍFICA E MANDRILADORA

RB-125

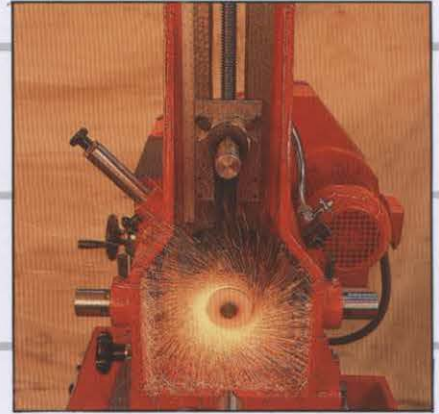

RB-125

RETÍFICA DE BIELA

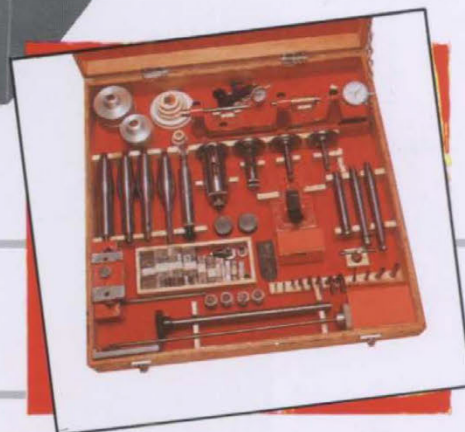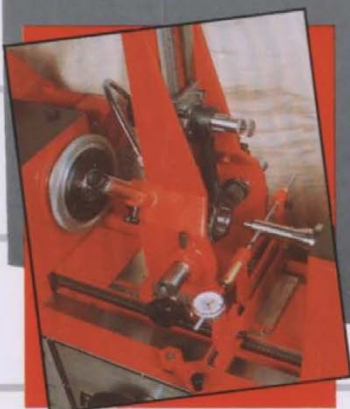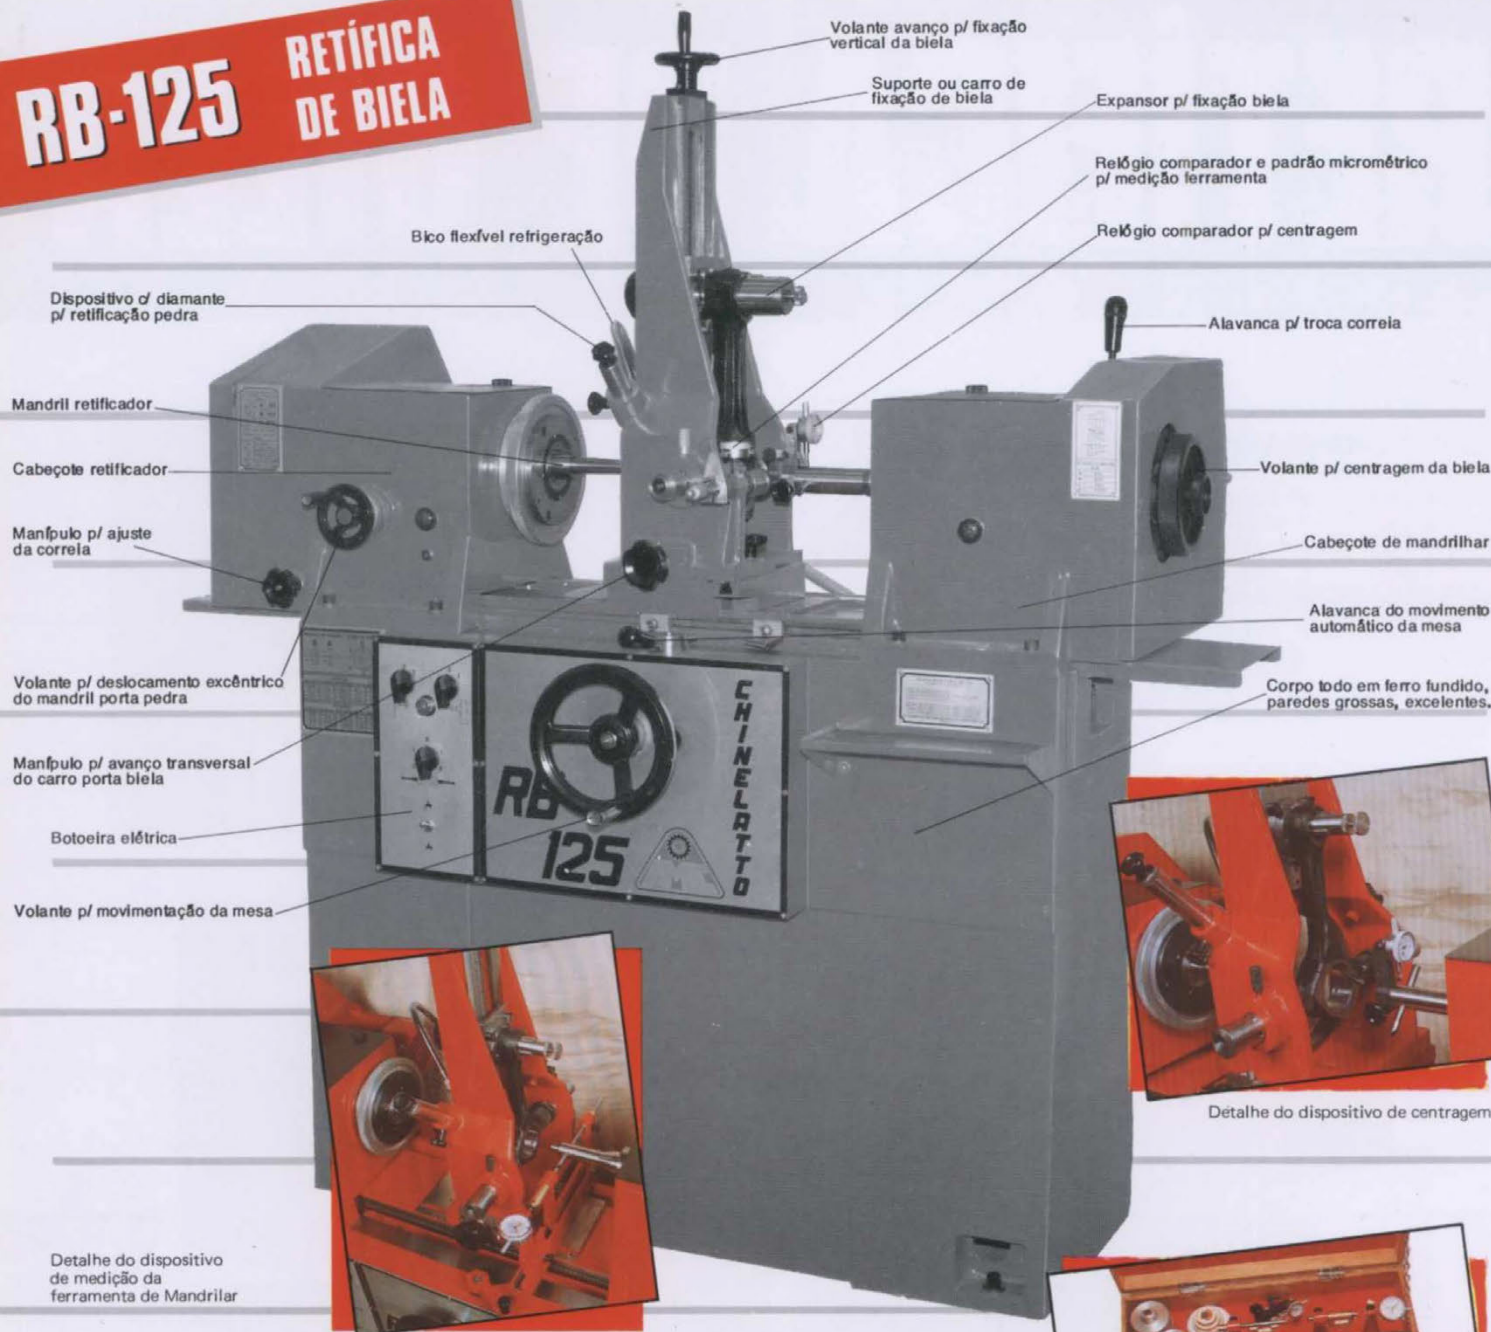

RETÍFICA DE BIELA MODELO RB-125

CABEÇOTE DE RETIFICAR

- avanço diametral pedra a cada volta	mm	0,25
- capacidade mínima/máxima	Ø mm	30/125
- rotações eixo porta pedra	rpm	3500 - 5200 - 9250
- rotações cabeçote planetário	rpm	80 - 125 - 200
- motor 220/380 Volts/60 hz	cv	2

CABEÇOTE DE MANDRILHAR

- capacidade mínima/máxima	Ø mm	15/125
- 8 rotações mandril porta ferramenta	rpm	160 - 290 - 320 - 510
		570 - 880 - 1010 - 1730
- motor 220 volts/60 hz	cv	1,6/09

MESA PORTA BIELA

- altura do mandril à mesa	mm	175
- distância entre centros mínimo/máximo da biela	mm	110/500
- avanços automáticos da mesa	mm/min	30 - 50 - 60 - 100
- motor 220 volts/60 hz	cv	0,4/0,63

REFRIGERAÇÃO

- eletrobomba 220 volts/60 hz	cv	0,12
- reservatório	lt	15

DIMENSÕES/PESO

- compr. x larg. x alt.	mm	1,97 x 0,9 x 1,83
- peso líquido aproximado	kg	1.165
- bruto aproximado com embalagem marítima	kg	1.500

Cor vermelha é normal. Outra cor especificar no pedido.
 Voltagem normal é 220 volts. Outra voltagem especificar no pedido.

ACESSÓRIOS

- 03 eixos porta pedra p/ retificar: 1 de 150 x Ø 20 mm, 1 de 180 x Ø 11,7 mm e 01 de 207 x Ø 9,5 mm; - 08 pedras de rebolo; - 04 eixos mandril porta ferramenta de mandril: 1 de 235 x Ø 16 mm, 1 de 235 x Ø 25 mm, 1 de 235 x Ø 30 mm e 1 de 235 x Ø 39 mm; - 1 dispositivo de medição de ferramenta equipado com relógio comparador e com 2 hastes p/ medição da ferramenta de mandrilhar; - 04 ferramentas de mandrilhar; - 04 polias de troca de rotações do eixo porta pedra; - 01 dispositivo p/ retificar rebolo com 1 diamante; - 01 dispositivo p/ centragem da biela com 01 relógio comparador; 01 bomba de injeção de óleo; - 04 expansores p/ fixação da biela equipado com 15 jogos de lâminas; - 02 cubos p/ rebolos; - 01 jogo de chave tipo allen; - 01 dispositivo com 02 peças p/ bielas menores de 110 mm entre centros; - 01 chave p/ fixação do rebolo; - 02 buchas de apoio lateral da biela; 01 morsa p/ fixação do micrômetro; - 04 buchas niveladoras; - 01 haste de fixação do mandril porta ferramenta; - 01 haste de fixação do mandril porta pedra; - 01 bomba refrigeração 1/8 cv com reservatório 15 lts. acoplado à máquina.

ACESSÓRIO OPCIONAL

- 01 alinhador de bielas completo, p/ bielas desde Ø 30 mm até Ø 98 mm



Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda

Rod. Limeira-Mogi Mirim km 104.7

Cx. Postal 260 - CEP: 13480-970

Limeira - SP - Brasil

Tel : (+55) 19-3446-4545

Fax: (+55) 19-3441-7647

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br