



PLAINA

CEPILLADORA DE SUPERFÍCIE

SURFACE MILLING MACHINE

FUTURA

Acessório normal
Accesorio normal
Standard Accessory



(1) Platô Ø355 mm - 14"
(1) Plato Ø355 mm - 14"
(1) Tool holder Ø 14"



(1) Ferramenta + Contrapeso
(1) Herramienta + Contrapeso
(1) Milling tool + counter weight




(1) Lona Protetora
(1) Lona Proctetora
(1) Protective plastic



Acessório normal
Accesorio normal
Standard Accessory



(1) Calços - altura 50 mm
(1) Torres - altura 50 mm
(1) Parallel Suports - height 1.968"



(1) Calços - altura 200 mm
(1) Torres - altura 200 mm
(1) Parallel Suports - height 7.87"



Outros Acessórios
Otros Accesorios
Other Accessories

Dados Técnicos	Datos Técnicos	Technical Features		
. Capacidade plainar comprimento x largura	. Capacidad cepillar - largo x ancho	. Milling capacity - length x width	1.070 x 355mm.	42" x 14"
. Altura máxima	. Altura máxima	. Max. Height	460 mm.	18"
. Velocidades variaveis eixo porta ferramenta	. Velocidades variables eje porta herramienta	. Spindle variable speed	200 ~ 1.100 rpm	200 ~ 1.100 rpm
. Velocidades variables del avance de corte	. Velocidades variables del avance de corte	. Variable cutting speed	30 ~ 700 mm/min.	1,18"~27,6"/min.
. Potência motora total instalada	. Potencia motora total instalada	. Power motors	2,5 hp.	1,875 kw.
. Tensão elétrica	. Tensión eléctrica normal instalada	. Electrical tension	220 volts 60hz. 2fases	220 volts 60hz. 2ph



PLAINA

CEPILLADORA DE SUPERFÍCIE

SURFACE MILLING MACHINE

FUTURA


ACESSÓRIOS EXTRAS - ACCESÓRIOS EXTRAS - EXTRA ACCESSORIES




Dispositivo DI p/cabeçotes com inclinação
Dispositivo DI p/cabezas con inclinación
DI Cradle




Dispositivo DB-30º/45º p/blocos em "V"
Dispositivo DB-30º/45º p/bloques en "V"
DB-30º/45º Cradle for "V" blocks

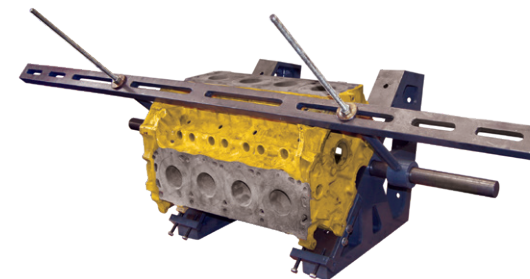

Torres de nivelção
Torres de nivelación
Leveling towers

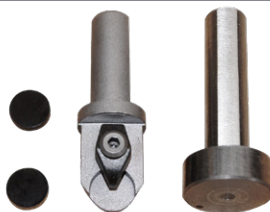

Kit CBN inserto p/ ferro fundido
CBN inserto p/ hierro colado
CBN insert for cast iron

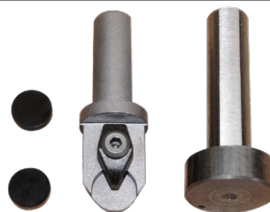

Kit PCD inserto p/ aluminio
CBN inserto p/ aluminio
CBN insert for aluminum



Kit Inserto industrial
p/ pre-camara dura
Hard pre-chamber



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
Rod. João Tosello nº 1700 , Km 104,7 - **Cx.Postal:** 260
CEP: 13480-264 - Limeira - SP - Brasil
Fone: (+55) 19 3446.4545 - **WhatsApp:** (+55) 19 99295.3073
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Home-page: www.chinelatto.com.br

KIT PEDRAS - KIT PIEDRAS - KIT STONES



Plato Ø290mm c/ 08 pedras
Plato Ø290mm c/08 piedras
Stone holder Ø11.417" with 08 pcs.



Dispositivo balanceador de pedras c/ 01 falso eixo
Dispositivo balanceador de piedras c/ 01 falso eje
Stone balancing device with 01 false axis



Refrigeração por névoa c/ar comprimido
Refrigeración por névoa c/aire comprimido
Mist cooling by compressed air injection



Dispositivo p/ dressar pedras
Dispositivo p/ rectificar piedras
Device for dressing stones