


# PLAINA FRESADORA DE SUPERFÍCIE PLANA

## CEPILLO FRESADOR DE SUPERFÍCIE PLANA

**PBC-900**

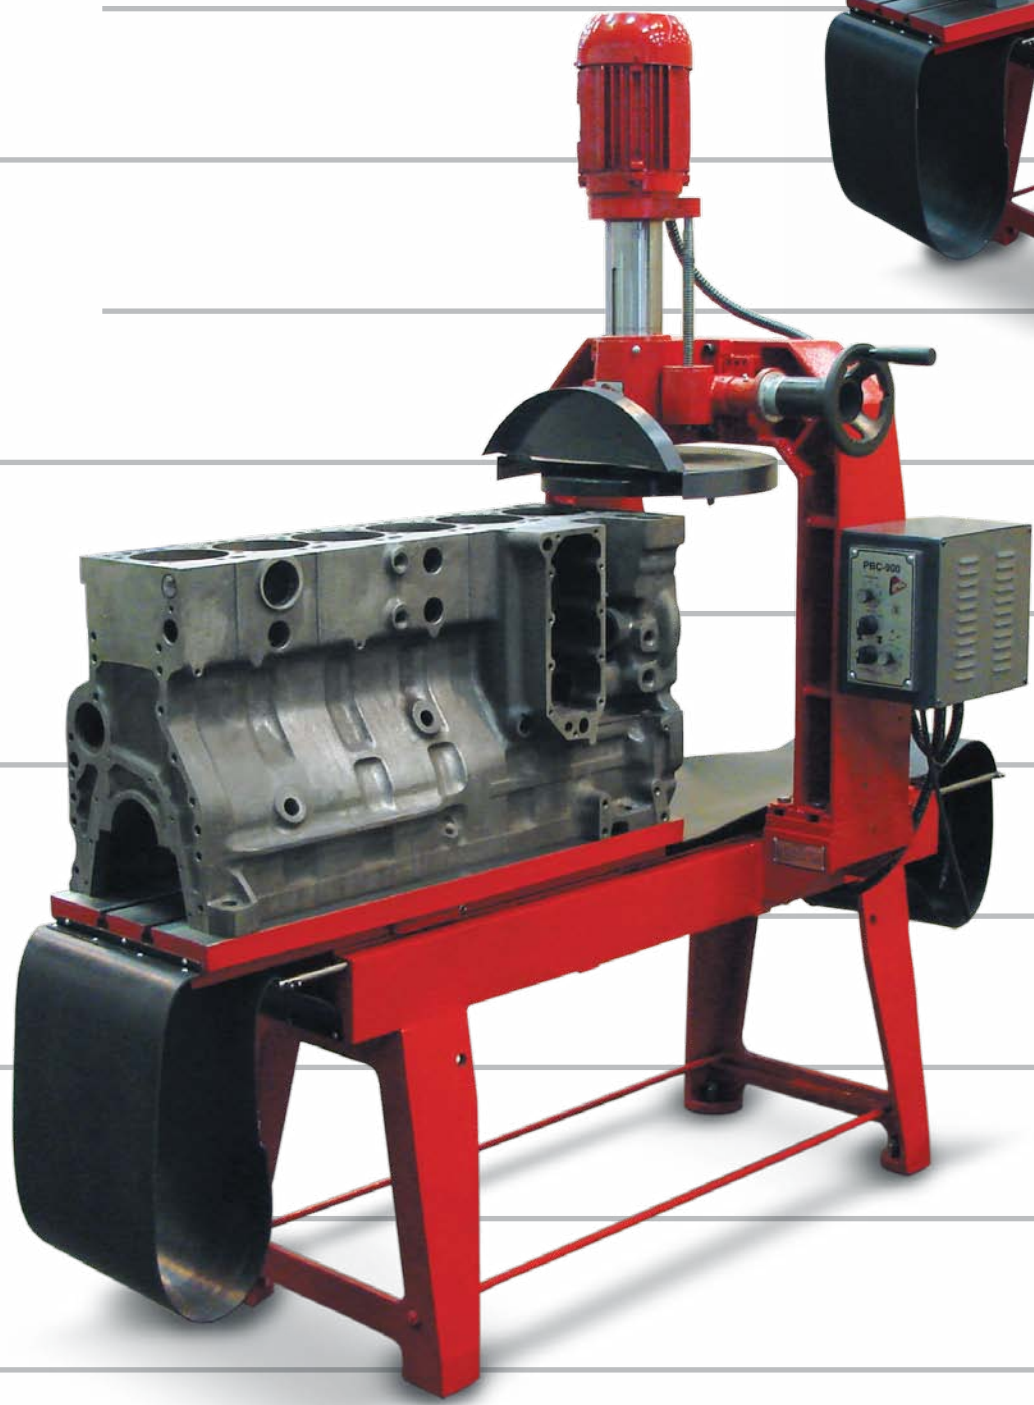

# PLAINA FRESADORA DE SUPERFÍCIE PLANA

## CEPILLO FRESADOR DE SUPERFÍCIE PLANA

### MODEL PBC-900

#### ESPECIFICAÇÕES

#### ESPECIFICACIONES

CAPACIDADE:	CAPACIDAD:		
- Superfície útil da mesa - comprimento x largura	- Superfície útil de la mesa - largo x ancho	900 x 350 mm	35.7/16" x 13.3/4"
- Comprimento máximo plainável	- Largo máximo cepillable	900 mm	35.7/16"
- Largura x altura plainável	- Ancho x altura cepillable	450 x 450 mm	17.3/4" x 17.3/4"
- Passagem entre colunas (largura)	- Paso entre Columnas (ancho)	460 mm	18.1/8"
- Motor eixo porta-ferramenta	- Motor eje porta cuchilla	1,0 cv	0.746
- Cabeçote com rotações variáveis	- Cabezote con rotaciones variables	200 ~ 1.100 rpm	200 ~ 1.100 rpm
- Curso vertical do cabeçote	- Desplazamiento vertical del cabezote	170 mm	6.3/4"
- Motor acionamento mesa	- Motor Desplazamiento de la mesa	0,5 cv - 4 Pólos	0.373 kw - 4P
- Avanço da mesa com variador de velocidades	- Desplazamiento de la mesa con variador de ciclajes del motor	30 ~ 500 mm/min	1.18" ~ 19.68"/min
TENSÃO ELÉTRICA:	TENSIÓN ELÉCTRICA:		
Tensão elétrica normal instalada	Tensión eléctrica normal instalada	220v - 60Hz - 3Ph	220v - 60Hz - 3Ph
Potência Instalada	Potencia Instalada	1,5 cv	1.119 kw
DIMENSÕES	DIMENSIONES-PESO:		
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	2,16 x 1,40 x 2,60 m	85" x 55" x 102"
Peso Aprox. Líquido – Bruto	Peso Aprox. Neto – Bruto	800 kg / 1.050 kg	1,764 lb / 2,315 lb

#### ACESSÓRIOS NORMAIS:

#### ACCESÓRIOS NORMALES:

- 01 Disco Porta-Ferramenta Ø 290 mm c/ 01 ferramenta Ø 12 mm e contra-peso	- 01 Plato porta cuchilla Ø290 mm con 01 cuchilla Ø 12 mm y contra-peso
- 01 Inversor de frequência p/ giro da ferramenta	- 01 Variador de ciclajes del motor p/ giro herramienta
- 01 Inversor de frequência p/ avanço da mesa	- 01 Variador de ciclajes del motor para desplazamiento de la mesa
- 01 Par de calços 130 x 80 x 400 mm	- 01 Pareja de calzos 130 x 80 x 400 mm
- 01 Par de calços 200 x 80 x 400 mm	- 01 Pareja de calzos 200 x 80 x 400 mm
- 01 Par de calços 3/4" x 2.1/2" x 440 mm	- 01 Pareja de calzos 3/4" x 2.1/2" x 440 mm
- 04 Parafusos Sextavados Ø 1/2" x 1.3/4"	- 04 Tornillos exagonales Ø 1/2" x 1.3/4"
- 04 Parafusos Sextavados c/ Porcas Ø 1/2" x 3"	- 04 Tornillos exagonales c/ Tuercas Ø 1/2" x 3"
- 04 Parafusos Sextavados Ø 1/2" x 1.1/2"	- 04 Tornillos exagonales Ø 1/2" x 1.1/2"
- 04 Parafusos Allen c/ Cab. Ø 3/8" x 1"	- 04 Tornillos Allen C/ Cab. Ø 3/8" x 1"
- 08 Castanhas de fixação	- 08 Garras de fijación
- 02 Chaves Elétricas	- 02 Llaves Eléctricas
- 02 Proteções de Borracha p/ barramento	- 02 Protección de goma p/bancada
- 01 Proteção de chapa do platô	- 01 Protección de chapa del plato

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

#### ACCESORIOS OPCIONALES:

- Dispositivo tipo "L" para fixar cabeçotes inclinados de Fiat e Passat	- Dispositivo "L" p/fijar tapas c/inclinacion tipo Fiat y Passat
- Dispositivo p/fixar cabeçotes em "V"	- Dispositivo p/ fijar culatas o tapas em "V"
- Ferramentas extras	- Cuchillas de vídea extras
- Ferramenta diamantada tipo CBN p/ferro fundido	- Cuchilla diamantada tipo CBN p/ fresar hierro fundido
- Ferramenta diamantada tipo PCD p/aluminio	- Cuchilla diamantada tipo PCD p/ fresar aluminio

Especificações técnicas sujeitas a alterações.

Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones.



**Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda.**  
 Rodovia Lim eira - Mogi Mirim, Km 104,7  
 Fone: (55.19)3446.4545 • Fax: (55.19)3441.7647  
 Cx.Postal 260 • CEP 13480-970  
 Lim eira • SP • Brasil  
 e-mail: [chinelatto@chinelatto.com.br](mailto:chinelatto@chinelatto.com.br)  
 home-page: [www.chinelatto.com.br](http://www.chinelatto.com.br)